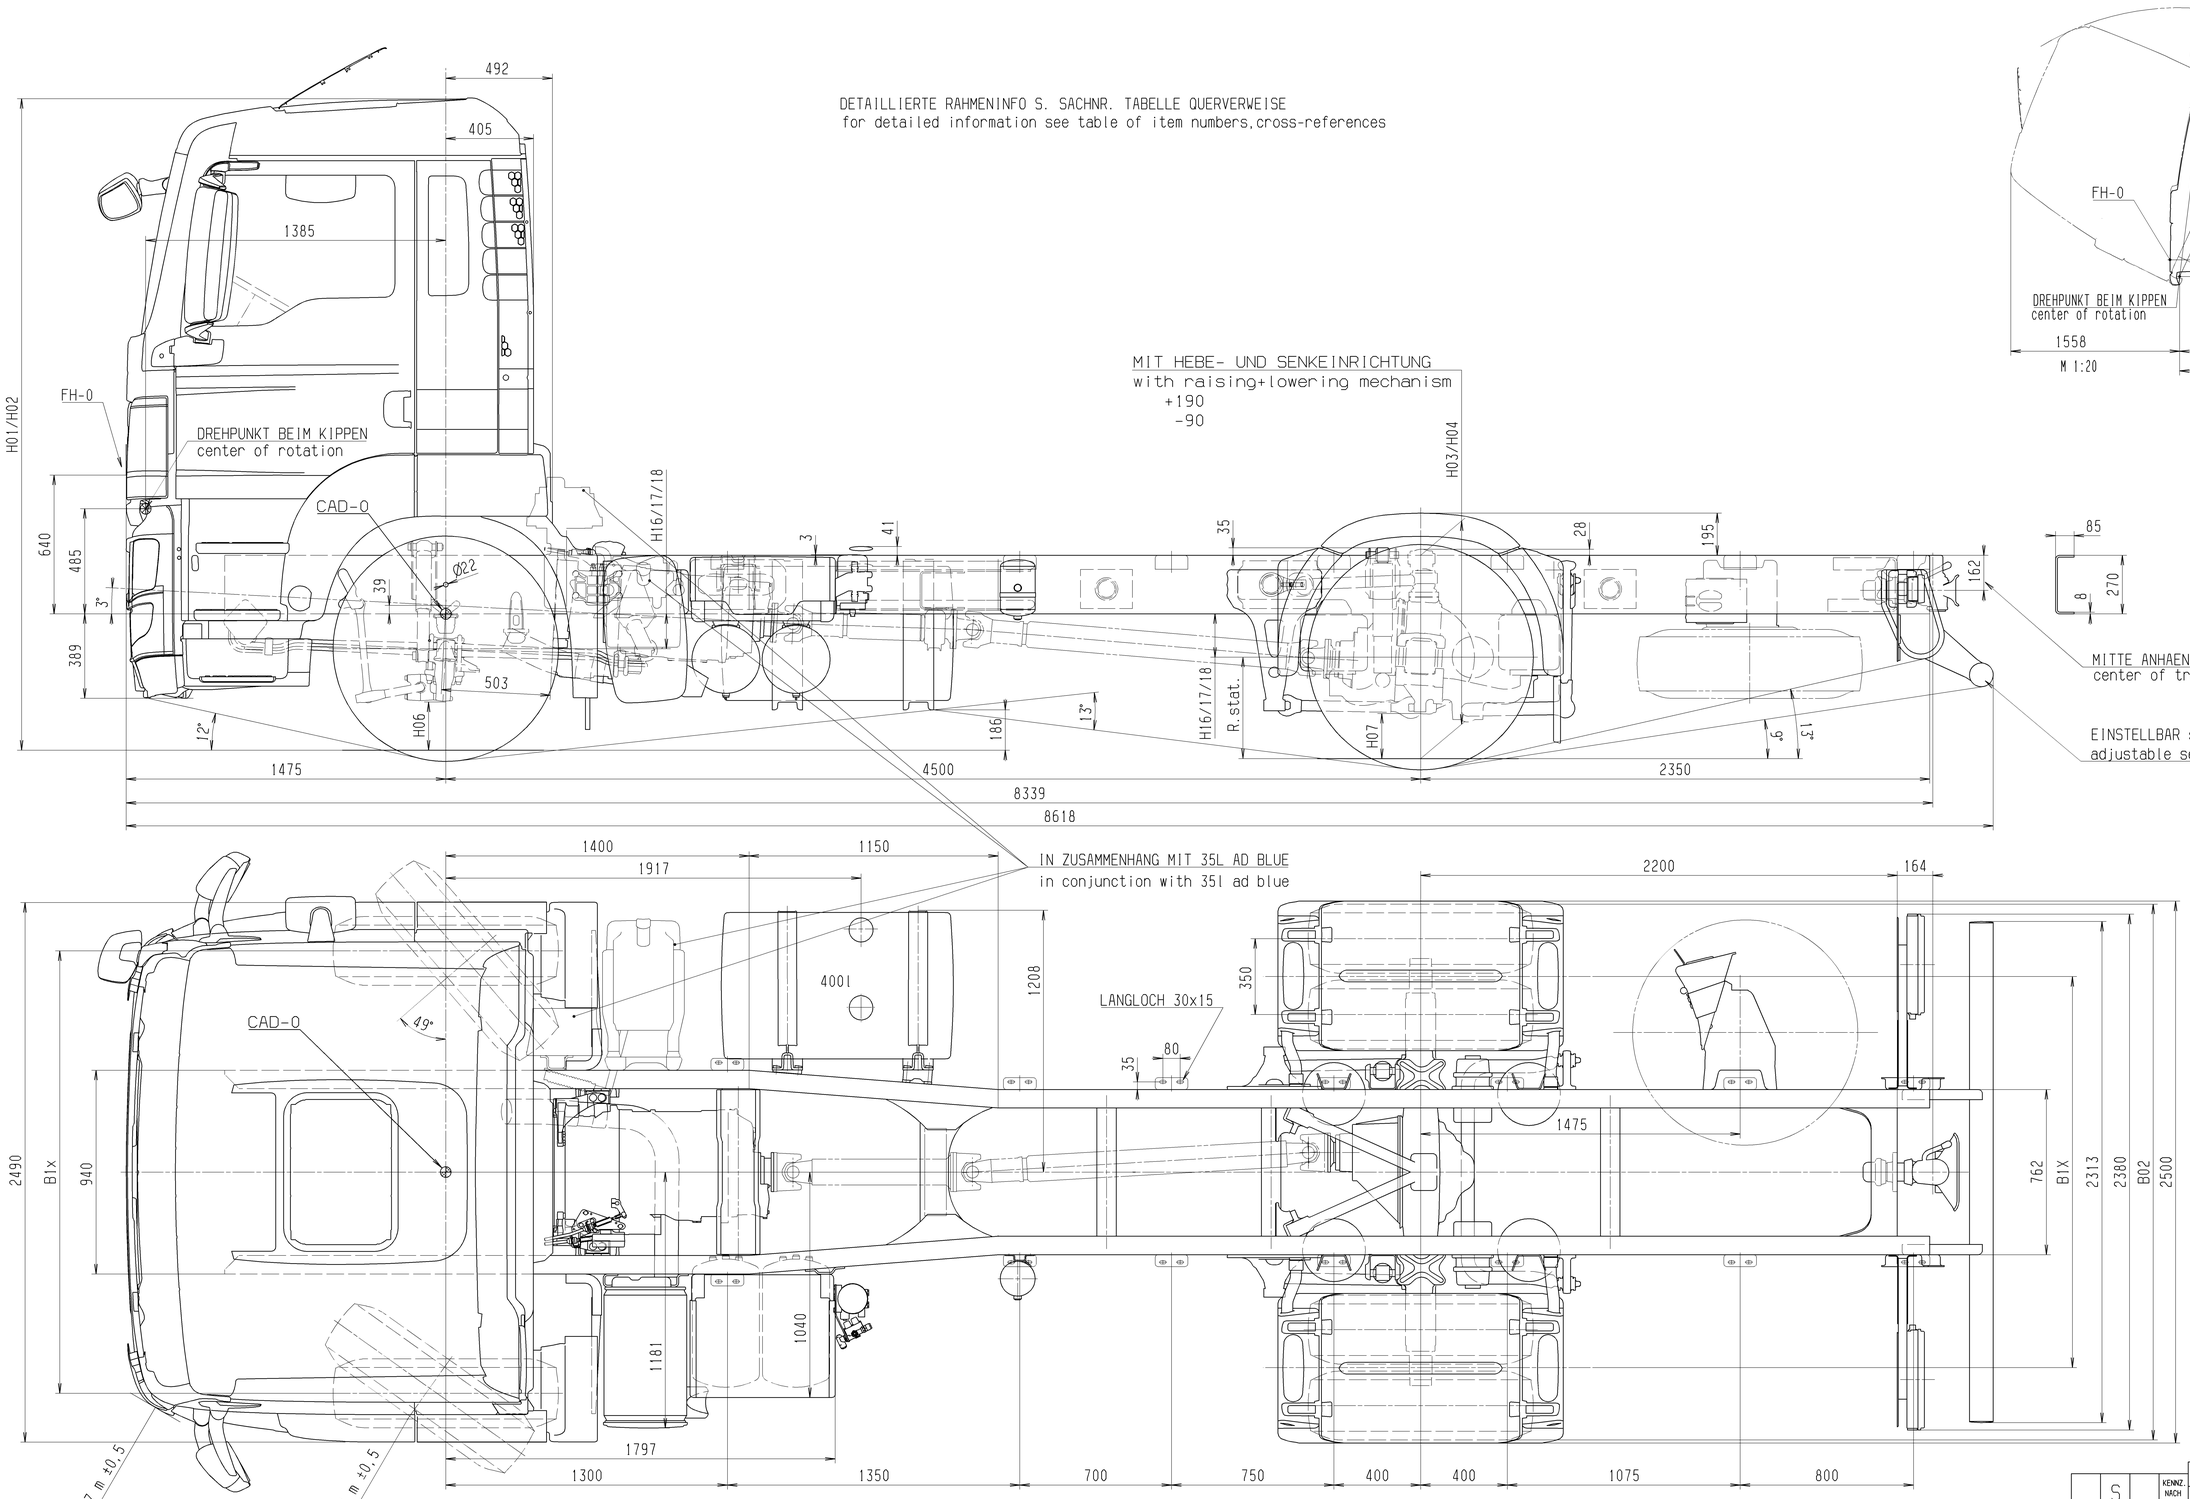


| | | Achse axle Nr. | Lasten load | Radmitte b.Unterkante Rahmen wheel centre to lower edge of chassis frame: unbeladen unladen | beladen laden | Anschlag at spring stop | Breitenmasze width dimensions: Raeder across wheels | Spur-weiten track width | Rahmenwerkstoff frame material DIN EN 10149-2 S500MC: Raeder / wheels Reifenmasze des jeweiligen Herstellers beachten Heed tyre dimensions of manufacturer: Reifengroesze tyre size | R.stat. | Felgengroesze rim size | Bodenfreiheit ground clearance: vorne front | hinten rear | | Toleranz bei Hoehenmaszen Luftfederung: ±20 Blattfederung: ±40 Tolerance for heights Air suspension: ±20 steel suspension: ±40 Achsattribute / axle attributes: Antrieb axle traction | Feder spring | Liftung lift | Lenkung steering | Bremse brake | Achse axle | | Radstand wheelbase | Ueberhang frame overhang | Hoehenmasze / heights Fahrerhaus driver's cab: beladen laden | unbe-laden unladen | Rahmenoberkante upper edge of chassis frame: beladen laden | unbe-laden unladen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X | G4x | H16 | H17 | H18 | B02 | B1x | | | | H06 | HY | AP | | | | | | | | | | H02 | H01 | H04 | H03 |
| Kotflügel Einbautabelle | 81.66400.8648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abgasanlagenübersicht | 81.15001.8808 | 1 | 7100-8000 | 218 | 161 | 87 | | 2049 | 315/70 R 22.5 | 468 | 22.5x9.00 | 222 | | | N | P | N | L | S | VOK-09 | L01 4500 | L11 2350 | | | | | |
| Rahmeninformationen | 81.41014.8000 | 2 | < = 13000 | 200 | 200 | 110 | 2472 | 1804 | 315/70 R 22.5 | 468 | 22.5x9.00 | | 208 | XXX | A | L | N | N | S | HY-1350 | L02 | | | 3006 | 3078 | 938 | 968 |
| Unterfahrschutz-Einbau | 81.41660.8154 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L03 | | | | | | |
| Seitenschutzvorrichtung | 81.41670.8573 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L04 | | | | | | |
| Federhaus | 81.60000.8216 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L05 | | | | | | |
| Tankvarianten | 81.41804.8350/81 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Querverweis | Sachnummer | G49 | 18000 | Nicht tolerierte Masze nach Werknorm M3264 / Non toleranced dimensions based on M3264 | | | | | Mit diesen Daten gezeichnet / drawn with these data | | | | | | | | | | | | Aenderungen vorbehalten / subject to change | | | | | | | |

Geeenderte zul.Lasten / Leergewichte beeinflussen die Masze der Zugkombination.
changes in permissible loads / dead weight affect the dimensions of the tractor / trailer combination

Info zu Fahrgestellzeichnung auf Anforderung bei Abt. TDB / Information on chassis drawings available from Dept. TDB on request

Typ type: 18.XXX FLC
Typenschluessel-Nr. typecode: 06S
Motorbauform engine type: R6
Radformel drive configuration: 4x2
Fahrerhaus driver's cab: F99L17S

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zeichn.-Ausf. n. M3055 / Techn.drawing acc. to M3055 | | | A0 |
| | Datum/Date | Name/Name | |
| Berech./Calc. | | | |
| S-gepr./Check | | | |
| D-gepr./Check | | | |
| 2006 | CATIA | | |
| Bearb./Drawn | 10.11. | Glahn | |
| Gepr.Ablt/Check | | | |
| Norm/Stand. | 27.04.09 | P.Rud | |
| Kz.-Abt./Div. | HTGR | Winkl | |

MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft Werk München

| KENNZ. NACH M 3010 | Zust. Revis. | Anzahl Quant. | Änd.-Nr. Revis.no. | Datum Date | Bearb. Drawn | Gesehen Seen | Norm Stand. | Änderung/Revision / Erstfreigabe/1st release / Vorgang/Procedure (Anbrauten/Merk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | b | - | 81.74400.U04.09 | Muehl | | | | X |

TGS 18.XXX 4x2 BL

Maßstab/Scale 1:10 Gewicht/Weight
Werkst./Halbz. Material
Rohteil-Nr./Blank no.
Benennung/Title
TRUCK CHASSIS DRAWING
LKW-FAHRGESTELLZEICHNUNG

Sachnummer/Identification no. 81.99126.0413 Blatt/Sheet 06

Entst.aus/Source: Ers.für/Replaces:

All rights reserved acc. to ISO 16016
Alle Rechte vorbehalten gemäß ISO 16016. Weitergabe und Verwertung des Inhaltes ohne schriftl. Zustimmung des Urhebers verboten.